



**Procesadora de cadenas con nivelación**

### Motor

- John Deere 6090, 303 CV Stage V
- 6 cilindros
- Alternador 24V / Batería 100 A 24 V / 2 x 135 Ah
- Ventilador reversible gran capacidad
- Depósito de gasoil 650 l

*En opción: Pre calentador cabina, motor y sistema hidráulico.*

### Cabina

- Certificación ROPS/FOPS/OPS
- 2 salidas de emergencia
- Cristales Lexan 21 mm
- Climatización
- Cuchilla frontal

*En opción: Asiento BE-GE 3700, niv. automática, cámara trasera, cortinas, cristales 32mm...*

### Grúa

- P83/250, P90/300, P100/250
- Alcance 9 m o 10 m

*En opción: grúa extra larga 14,5 m  
Cabezales compatibles: AFM 55 y AFM 65*

### Traslación

- Orugas metálicas simple arista de 600mm
- Ancho de máquina 2,95 m
- Presión al suelo 0,50 kg/cm<sup>2</sup>
- Altura libre al suelo 790 mm
- Fuerza de tracción 263 kN
- Velocidad de traslación 1,6 / 3,9 km/h

*En opción: orugas triple arista 600 mm asimétrica...*

### Sistema hidráulico


- Capacidad hidráulica 530 l/min
- Presión de trabajo max. 320 bar
- Depósito hidráulico 250 l
- Rotación 360° continua de la de la cabina
- Par de giro 65,7 kNm

*En opción: Aceite biodegradable, bomba de vacío...*

### Nivelación

- Hacia adelante 25°
- Lateral +/-15°

## DIMENSIONES Y PESO 264 HVT

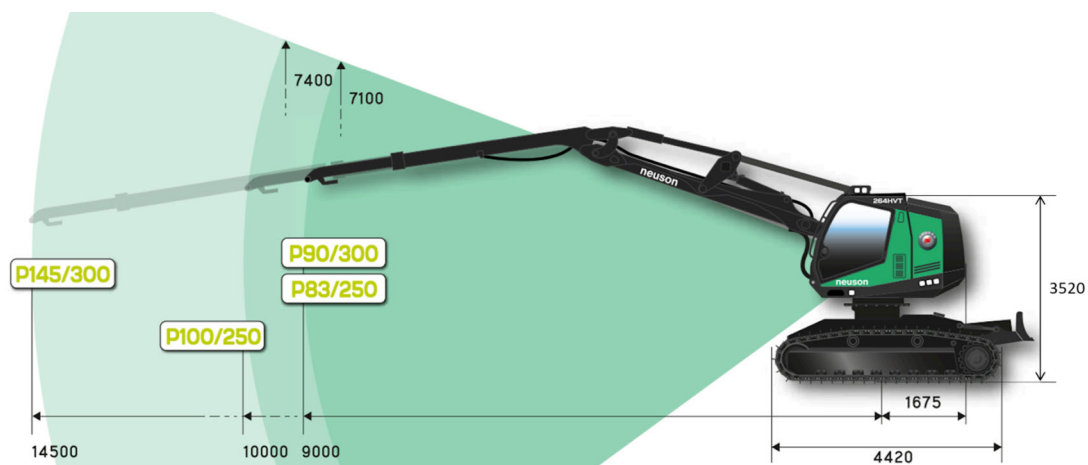

MODELO	264 HVT
Peso a partir de	26.500 kg